


OMRM 125 PRO





Otomatik Alttan Çıkma Alüminyum Profil Kesim Makinası Automatic Single Head Aluminium Profile Cutting Machine

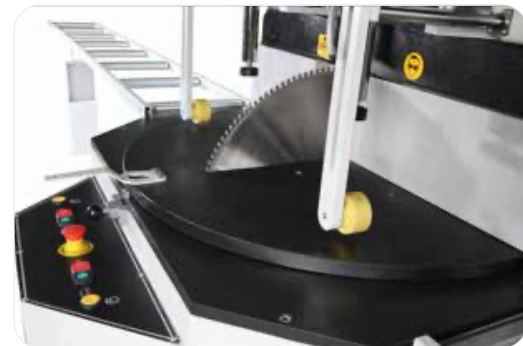

- 0° - 180° ve ara açılarda hassas kesim yapar
- 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°, 90° dereceler için hızlı ayarlama tamponları
- Ara dereceler için tabla sabitleme kolu
- Özel tasarlanmış tabla sayesinde talaş sıkışması önlenmiştir
- Elmas testere çapı Ø600 mm
- Emniyetli kesim için koruma kapağı sivici
- Dikey ve yatay pnömatrik baskı sistemi
- Ayarlanabilir testere çıkış hızı
- Sağ tarafta metreli ve sol tarafta taşıyıcı konveyörü bulunmaktadır (3'er metre)
- Alüminyum kesimi için Hidro pnömatrik ve Soğutma Tertibatı
- Koruyucu kapak otomatik çalışmaktadır

- Cutting range 0° - 180°
- Fixed stops on 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60° and 90° angles for fast angle setting
- Additional lock on sliding plate for intermediate angles fixing
- Special design of sliding plate prevents sawdust collecting inside it
- Diameter of a diamond saw blade is Ø600 mm
- Protection cover switch for safe cutting
- Vertical and horizontal pneumatic clamping system
- Adjustable saw blade feeding speed
- Equipped with conveyor system: right (with ruler) and left sides - 3,0 mt.
- Hydropneumatic and cooling systems for aluminium profile cutting
- Protective cover works automatically

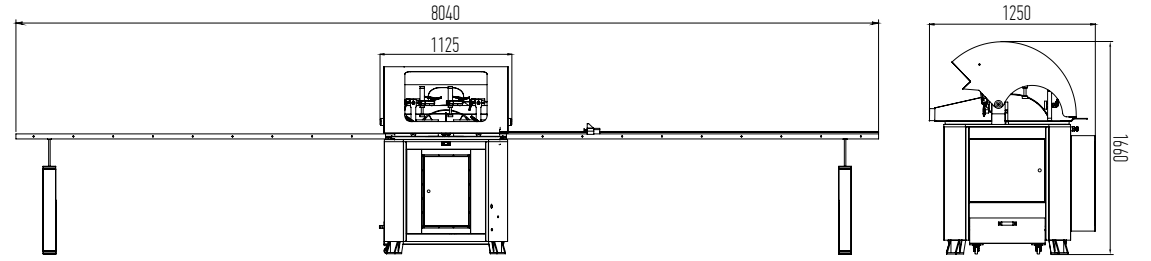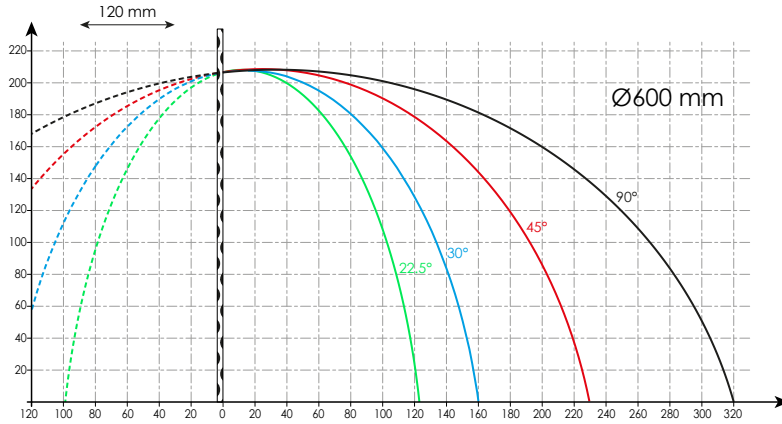

 Hz = 50 rpm = 2875 kW = 4	 V = 400 3P+E+N 50-60 Hz kW = 5	 Air 6-8 bar 15 lt/cycle	 506 kg	 H = 1660 mm W = 8040 mm D = 1250 mm Conveyor: W = 3000 mm D = 400 mm	 ØD = 600 mm Ød = 30 mm b = 4,4/3,8 mm z = 140	 L min = 540 mm L max = 3300 mm	 A = 0° C = 180°
-------------------------------------	---	-----------------------------------	------------	---	--	---------------------------------------	------------------------